


## Futurehome Smart Relé16A

El. Nr. 4500721

PN: Co019

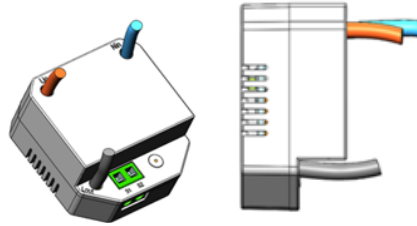

## Futurehome Smart Relé 16A.

Futurehome Smart relé for skjultinstallasjon er et relé som kan styre resistive laster opp til 16A. Typiske bruksområder er styring av varmtvannsberedere, fasttilkoblede panelovner, og varmekabler. På den måten kan store kostnader spares inn ved å unngå «rushtid» priser på strømmettet. Varmtvann, og elektriske varmekilder styres etter regler basert på strømpris eller tid på døgnet/kalender.

Den kan også settes inn i veggboкс bak konvensjonelle brytere og på det viset gjøre bryterpunktet smart. Typisk bruksområde her er å montere den bak to-polig bryter for utelysene, og via den trådløse styringen kan utelysene styres automatisk etter skumringstabell fra smarthus systemet.

Bryterinngangen på releet muliggjør også direkte styring via mekanisk bryter med impulsfjær.

## Spesifikasjoner

### Type

- 16A
- Utgang for styring og strømmåling
- Passer i enkel veggboкс, størrelse
- Trykknapp for innparing
- Halogenfritt
- Kapslingsklasse IP20
- Tilkoblinger 2,5mm<sup>2</sup> kabler, 14 cordel m / endehylser
- Potensialfri inngang for ekstern impulsbryter

### Sikring

- Forankoblet vern, maks 16A.
- Innebygget elektronisk strømsikring og automatisk cut-off ved overbelastning
- Termisk sikring for kritisk overoppheting
- Maks belastning 16A / 3600W resistiv

## Funksjoner

- Av/På automatisk eller manuell
- Timerfunksjon
- Nedtelling
- Strømmåling
- Minne for status etter strømbrydd
- Automasjoner skybasert / lokalt
- Firmware oppdatering (OTA)

**Dimensjoner**

Dybde er 25mm

**Protokoll standard**

- Zigbee 3.0
- Tuya

